





SPREIZBANDANLAGE – VARIABLE SPREIZUNG
 ABMESSUNGEN + DETAILS

Abmessungen (bei 30 % Spreizung)

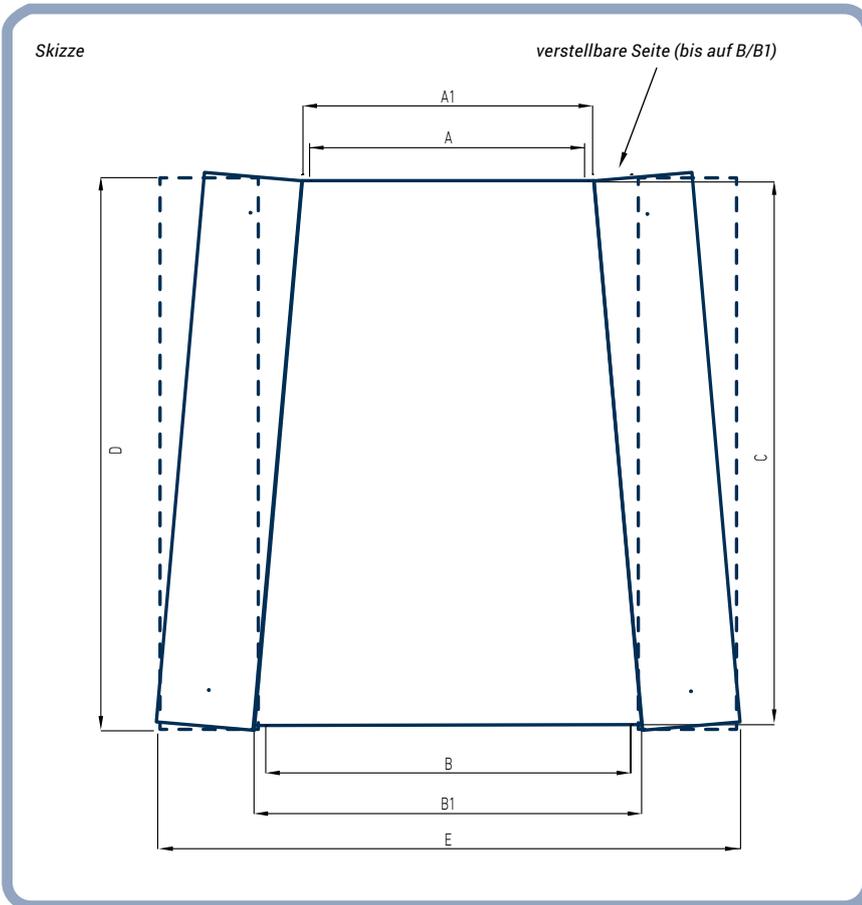

20 mm Umlenkdurchmesser

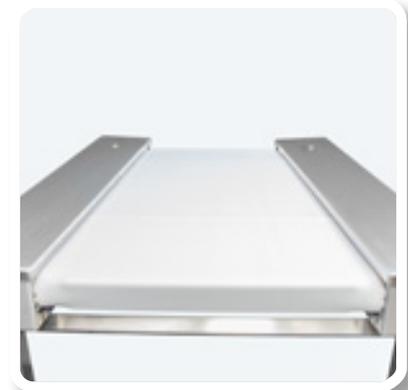

Sprezbereich von 0 bis 30 %



Hygienische Konstruktion

Standardabmessungen (bei 30 % Spreizung):

A (Nutzbreite)	A1 (lichte Weite)	B (Nutzbreite)	B1 (lichte Weite)	C (Nutzlänge)	D (Anlagenlänge)	E (Anlagenbreite)
420	510	546	654.5	1 038	1 060	1 095
620	710	806	914.5	1 381	1 403	1 355
820	910	1 066	1 174.5	1 724	1 746	1 615
1 050	1 140	1 365	1 473.5	2 118	2 140	1 914
1 300	1 390	1 690	1 798.5	2 547	2 569	2 239

Alle Angaben in mm.
 Bei Bedarf auch abweichende Nutzbreiten erhältlich.