

STABGEFLECHTBAND

MIT MITNEHMERN



TOP-Eigenschaften

- > Für die Mitnahme und Positionierung größerer Produkte
- > Für jede Standardabmessung unserer Stabgeflechtbänder erhältlich
- > Ideal für den Steig- und Neigungstransport größerer Produkte
- > Dank 3D-Druck jede Form möglich



Indem Mitnehmerprofile in das Stabgeflechtband integriert werden, können größere Produkte über Steigungen und Gefälle geführt werden.

Anwendungsgebiete

- > Zum vereinzeln von Produkten
- > Wasch- und Schneideanlagen für z. B. Spargel
- > Steigtransport
- > Neigungstransport
- > Sortieranlagen

Verwendete Materialien


- > PA 2200 – Polyamid
- > in diversen Farben erhältlich

Temperaturbeständigkeit

- > Einsatztemperatur von -20° C bis +90° C

Kombinierbar mit

- > ELT
- > Führungskette






STABGEFLECHTBAND MIT MITNEHMERN

PA 2200 – Polyamid:

- > Physiologisch unbedenklich
- > Hohe Steifigkeit, Härte und Festigkeit
- > Niedrige Reibwerte zeichnen ihn zusätzlich aus
- > Lebensmittel zugelassen

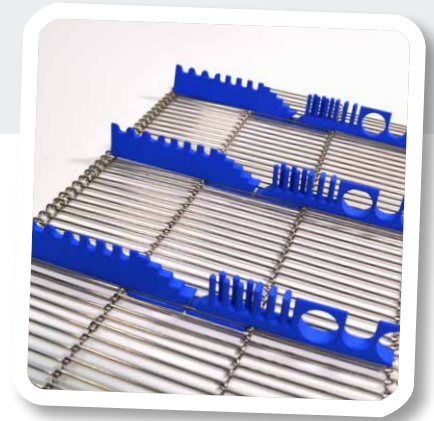


Mit unterschiedlichen Maschenlängen kombinierbar



Stabgeflechtband mit einzelnen Mitnehmern im Betrieb (Wasch- und Schneideanlage für Spargel)



Stabgeflechtband mit Mitnehmern im Betrieb (Steigungstransport von Fleischbällchen)

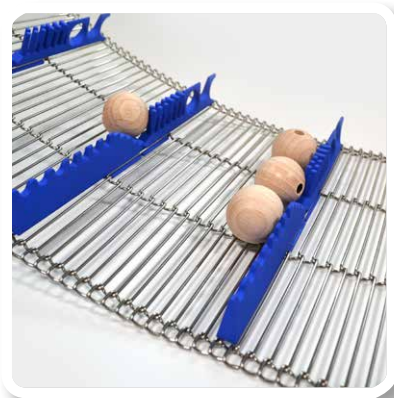

Halte- und Funktionsbeispiele



Halte- und Funktionsbeispiele



Halte- und Funktionsbeispiele