


KURVENSTABGEFLECHTBAND

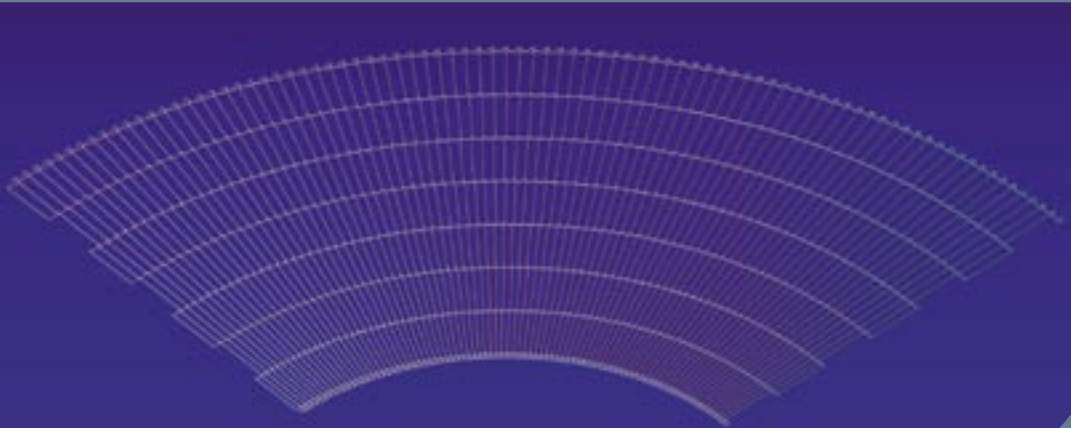

- hygienisch
- durchlässig
- zwangsgeführt

Material:

- Edelstahl draht 1.4310
- Sonderdrähte auf Anfrage

Eigenschaften:

- exakter wartungsfreier Bandlauf
- rechts- oder linkslaufend
- kleine Umlenk radien durch die flexible Gurtkonstruktion
- freier Durchlass für flüssige Medien, Wärme, Kälte, Luft etc. durch die offene Geflechtstruktur

Abmessungen:

Draht - Ø	1,4 mm	1,6 mm	1,8 mm	2,0 mm
Breite	von 200 mm bis 1.300 mm			
Innenradius	von 200 mm bis 1.000 mm			

Anwendungsgebiete:

- Kurventransport von leichten Gütern ohne Lageveränderung
- Kurvenwinkel von 30° bis 180°
- Ersatzbänder für alle bekannten Kurvensysteme
- Abmessungen für Individuallösungen nach Absprache